

Y-Schmutzfänger Typ YF

in verschiedenen Ausführungen und Varianten,
DN10 ... DN500; PN6 ... PN40

- » Filtration von flüssigen, viskosen und gasförmigen Medien
- » Schutz von Rohrleitungen, Pumpen, Behältern und Armaturen
- » durch Bauweise in Y-Form direkte Integration in Rohrleitungssysteme
- » einfache Entnahme und Reinigung der Siebeinsätze

Auslegung nach Druckgeräterichtlinie DGR 2014/68/EU

Gehäuse: Edelstahl, Stahlguss, Guss, Sphäroguss, Rotguss, Messing
Anschluss: Flansch, Schweißende, Gewinde
Filtereinsatz: Stützkorb / Sieb Edelstahl
Baulänge: gemäß EN 558, Sonderbaulänge





Y type strainer YF

in different versions and variants,
DN10 ... DN500; PN6 ... PN40

- » clean liquid, viscous and gaseous media
- » protection pipe systems, pumps and industrial systems
- » by construction Y-shaped direct integration into pipeline systems
- » easy removal and cleaning filter inserts

design according to Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

Body: Stainless steel, cast steel, spheroidal graphite iron, red brass
Connection: Flange, welding ends, screw threads
Filter element: Stainless steel
Overall length: according EN 558, special length

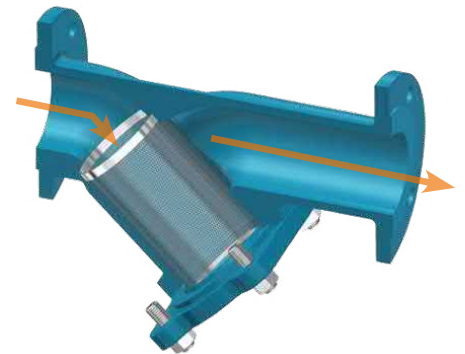

Drahtgewebe
mit Stützring
Wire mesh with
support ring



Rundloch
mit Stützring
Round perforation
with support ring



Quadratloch mit
Stützkorb und Feinsieb
Square perforation with
support cage and fine sieve




Rundloch mit
Stützkorb und Feinsieb
Round perforation with
support cage and fine sieve

Optionale Komponenten / kundenspezifische Modifikation

- » Differenzdruckmanometer / Betriebsdruck-Anzeige
- » Entleerungs- / Entlüftungs-Muffen oder Flanschanschluss
- » kundenspezifische Armaturen-Anschlüsse
- » verschiedene Dichtungen
- » Heizmantel (beheizbare Y-Schmutzfänger)
- » kundenspezifische Baulängen, Druckstufen, Maschenweiten für Siebeinsätze
- » verschiedene Zertifikate und Zulassungen


Optional components / Modifications

- » differential pressure gauge / operating pressure gauge
- » vent socket / drain socket
- » customized fittings connections
- » different seals
- » heating jacket (heatable Y-Filter)
- » customer specific lengths, mesh sizes for sieve inserts
- » various certificates and approvals

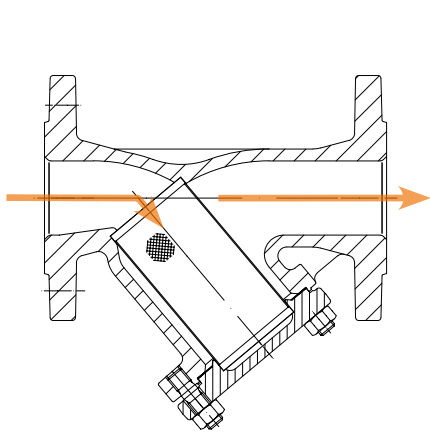

Einbaulage horizontal

Installation horizontal

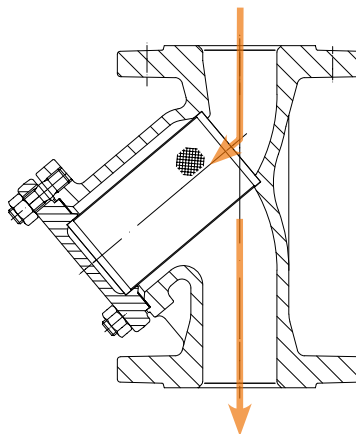

Einbaulage vertikal

Installation vertical

